

alisè | *Nicola Cacco*



Ambizione e perseveranza. Gusto e ricercatezza. Alisè non è una semplice seduta, ma è molto di più. È un viaggio che inizia nel mondo ufficio e finisce nella casa. Una famiglia trasversale di articoli che si muove tra forme morbide e scultoree al contempo, senza rinunciare al comfort e al piacere di utilizzo.

Ambition and perseverance. Taste and elegance. Alisè is not just a chair, it's much more. It's a journey that begins in the office and ends at home. A transversal family of products that moves between forms that are soft and sculptural at the same time, without sacrificing comfort and pleasure of use.



Ambition et persévérance. Goût et élégance. Alisè n'est pas seulement un fauteuil, c'est beaucoup plus. C'est un voyage qui commence dans le monde du bureau et se termine à la maison. Une famille transversale d'articles avec des formes douces et sculpturales au même temps, sans renoncer au confort et au plaisir d'utilisation.

Ehrgeiz und Beharrlichkeit. Geschmack und Raffinesse. Alisè ist nicht nur ein Sessel, er ist viel mehr. Es ist eine Reise, die in der Bürowelt startet und in den eigenen Wohnung endet. Eine transversale Familie von Artikeln, die sich gleichzeitig zwischen weichen und skulpturalen Formen bewegt, ohne dabei auf Komfort und Vergnügen zu verzichten.







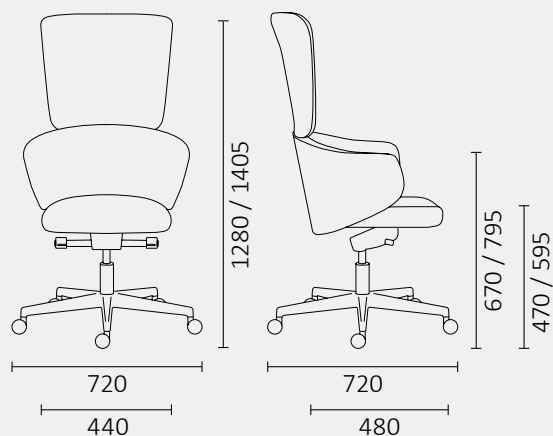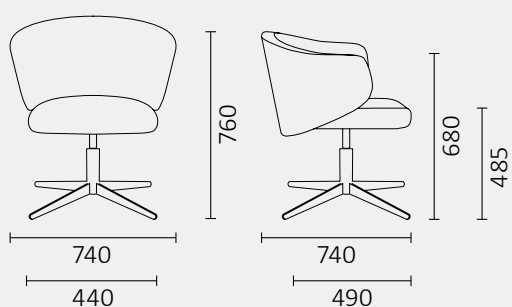

COD



26705	670	470/595	1280/1405	720	440	720	/	2,52	4,41	/	22,50	26,50
26707	670	470/595	1105/1230	720	440	720	/	2,21	3,87	/	21,00	25,00
26709	670	470/595	780/905	720	440	720	/	1,84	3,22	/	19,00	23,00
26715	680	485	760	740	440	740	/	1,84	3,22	/	14,50	18,50
26717	690	495	770	740	440	740	/	1,84	3,22	/	14,50	18,50
26719	685	485/610	760/895	720	440	720	/	1,84	3,22	/	15,00	19,00

Sedile

Il sedile è composto in legno multistrato, spessore di 18 mm.

Schienale

Schienale con struttura metallica integrata.

Imbottitura

L'imbottitura del sedile è in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziate, ecologico, privo di fluoro, fluorocarburi e solventi clorurati (C.F.C.), ad espansione con acqua pura. Imbottitura autoestinguente. L'imbottitura dello schienale è in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.

Rivestimento

Vedi dati tecnici su cartelline di riferimento.

Meccanismo

- Meccanismo oscillante sincronizzato in pressofusione di alluminio + acciaio verniciato nero, con punto di rotazione avanzato, integrato con:
 - blocco oscillazione in 3 posizioni con sicurezza anti-ribaltamento per lo svincolo dello schienale.
 - comfort personalizzabile agendo sulla regolazione tensione molla di oscillazione tramite manovella laterale
- Meccanismo oscillante in pressofusione di alluminio e acciaio con una posizione di blocco.

Pistone

- Dispositivo a gas per la regolazione in altezza del sedile
- Dispositivo autoallineante

Basamento

A 4 o 5 razze realizzato in lega di alluminio, pressofusa e lucidata oppure verniciata nera.

Ruote

Ruote con freno Ø 65 mm.

Modifiche

Leyform si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento al fine di migliorare la propria produzione.

Seat

The seat is made plywood, thickness 18 mm.

Backrest

Backrest with integrated metal structure.

Padding

The seat padding is made of variable density crushproof expanded polyurethane, ecological, free of fluorine, fluorocarbons and chlorinated solvents (C.F.C.), expanded with pure water. The padding is self-extinguishing. The backrest padding is made of fire-retardant, cold-injected polyurethane foam.

Upholstery

See technical data on upholstery folders.

Mechanism

- Synchro knee-tilt mechanism in die-cast aluminum + black-painted steel, with advanced pivot point, integrated with:
 - 3 locking positions with anti-shock backrest return for backrest release.
 - Customizable comfort by adjusting the tilting spring tension with a side crank. Side tension adjustment crank
- Tilting mechanism in die-cast aluminum and steel with one locking position.

Gas lift

- Gas lift device for seat height adjustment.
- Self-aligning device.

Base

4 or 5-star base made of die-cast aluminum, polished or black painted.

Castors

Self-braking nylon castors typ H Ø 65.

Modifications

Leyform reserves the right to make modifications at any time to improve its production.

Assise

L'assise est composée de bois multiplis, d'une épaisseur de 18 mm.

Dossier

Dossier avec structure métallique intégrée.

Rembourrage

Le rembourrage de l'assise est en polyuréthane expansé indéformable à densités différenciées, écologique, sans fluor, fluorocarbures ni solvants chlorés (C.F.C.), expansé avec de l'eau pure. Rembourrage auto-extinguible.

Le rembourrage du dossier est en polyuréthane moulé à froid ignifuge.

Revêtement

Voir les données techniques sur les fiches de référence.

Mécanisme

- Mécanisme oscillant en aluminium moulé sous pression + acier peint en noir, avec point de rotation avancé, intégré avec:
 - blocage de l'oscillation à 3 positions avec protection anti-basculement pour le déblocage du dossier.
 - confort personnalisable en ajustant la tension du ressort d'oscillation via une manivelle latérale.
- Mécanisme oscillant en aluminium moulé sous pression et acier avec une position de blocage.

Vérin à gaz

- Dispositif à gaz pour le réglage en hauteur de l'assise.
- Dispositif auto-alignant.

Piétement

À 4 ou 5 branches, réalisé en alliage d'aluminium, moulé sous pression et poli ou peint en noir.

Roulettes

Roulettes avec frein Ø 65 mm.

Modifications

Leyform se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment afin d'améliorer sa production.

Sitz

Die Sitzfläche ist aus 18 mm dickem Mehrschichtholz gefertigt.

Rückenlehne

Rückenlehne mit integriertem Metallrahmen.

Polsterung

Die Polsterung des Sitzes besteht aus unverformbarem Polyurethanschaum mit differenzierter Dichte, umweltfreundlich, frei von Fluor, Fluorkohlenwasserstoffen und chlorierten Lösungsmitteln (C.F.C.), geschäumt mit reinem Wasser. Selbstverlöschende Polsterung.

Die Polsterung der Rückenlehne besteht aus feuerhemmendem, kaltgeschäumtem Polyurethan.

Bezug

Siehe technische Daten in den Referenzmappen.

Mechanismen

- Synchromechanik mit integriertem dezentriertem Drehpunkt aus schwarzem Aludruckguss + Stahl, mit:

- In 3 Positionen arretierbar, mit Anti-Shock Sicherheitsvorrichtung der Rückenlehne.
- Individuell anpassbarer Komfort durch Einstellung der Schwingintensität durch die seitliche Kurbel.

- Wippmechanik aus Aluminiumdruckguss und Stahl in senkrechte Position arretierbar.

Gasfeder

- Gasdruckfeder für die Sitzhöhenverstellung.

- Drehsitz mit Rückholfeder.

Fussgestelle

4 oder 5 Sternfusskreuze aus Aludruckguss poliert oder schwarz lackiert.

Rollen

Lastabhängig bremsende Kunststoffrollen Ø 65 mm.

Änderungen

Leyform behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen, die der Verbesserung der Produktion dienen.

SCHIENALE

backrest / dossier / Rückenlehne



BASAMENTI

bases / piétements / Fussgestelle



Via Pertini, 1, 31014 Colle Umberto
Treviso - Italy
Tel +39 0438 430 050
Fax +39 0438 430 487

www.leyform.com
info@leyform.com

Ultima revisione
Last revision
Dernière révision
Letzte Überarbeitung

Rev.00 del 29/05/2024

